

IBC2 4网10USB系列整机




特性

- 可选Intel第4/5/6/7/8/10代Core i3/i5/i7 CPU
- 4/5代-DDR3L SODIMM x1, 最大8GB 内存
6/7/8/10代-DDR4 SODIMM x2, 最大32GB 内存
- 6个RS-232串口(其中4个支持RS485/RS442)
- 2个Intel 千兆网卡/2个Intel 2.5G网卡
- 一键还原, 看门狗, 无盘启动
- 低功耗无风扇

规格

系统	
处理器	可选Intel第4/5/6/7/8/10代Core i3/i5/i7 CPU
系统内存	4/5代-----DDR3L SODIMM x1, 最大8GB 内存 6/7/8/10代----DDR4 SODIMM x2, 最大32GB 内存
网络	2 x Intel i211, 2 x Intel i255V
I/O接口	4 x USB3.0, 6 x USB2.0 6 x COM (其中4个支持RS485/RS422) 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x PS2 (键盘鼠标二合一) 14 x GPIO (7个输入, 7个输出) 1 x Power Button, 1 x Reset Button, 1 x Clear CMOS Button 1 x 3pin凤凰端子电源座, 支持9-36V电源输入 1 x 耳机接口, 1 x 麦克风 1 x 拨码开关, 支持ATX/AT开机模式选择 2 x 天线接口, 用于WIFI/3G/4G
存储	1x MSATA 1x M.2 NVME 2280 (6/7/8/10代支持) 1x HDD/SSD
扩展槽	Mini-PCle x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙 Mini-PCle x 1 全卡 (带SIM卡座), 支持3G/4G 模块, WIFI蓝牙
系统支持	Windows® 10, WES 7/10, LINUX
其他	支持看门狗, 一键还原, 无盘启动
电源	
电源输入	9-36V
结构	
材质	铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	248 x 150 x 83 mm
重量	1.3 Kg
工作环境	
储存温度	-30℃ to +70℃
工作温度	-20℃ to +60℃
存储湿度	10%~90% @30℃, 无凝结

尺寸图

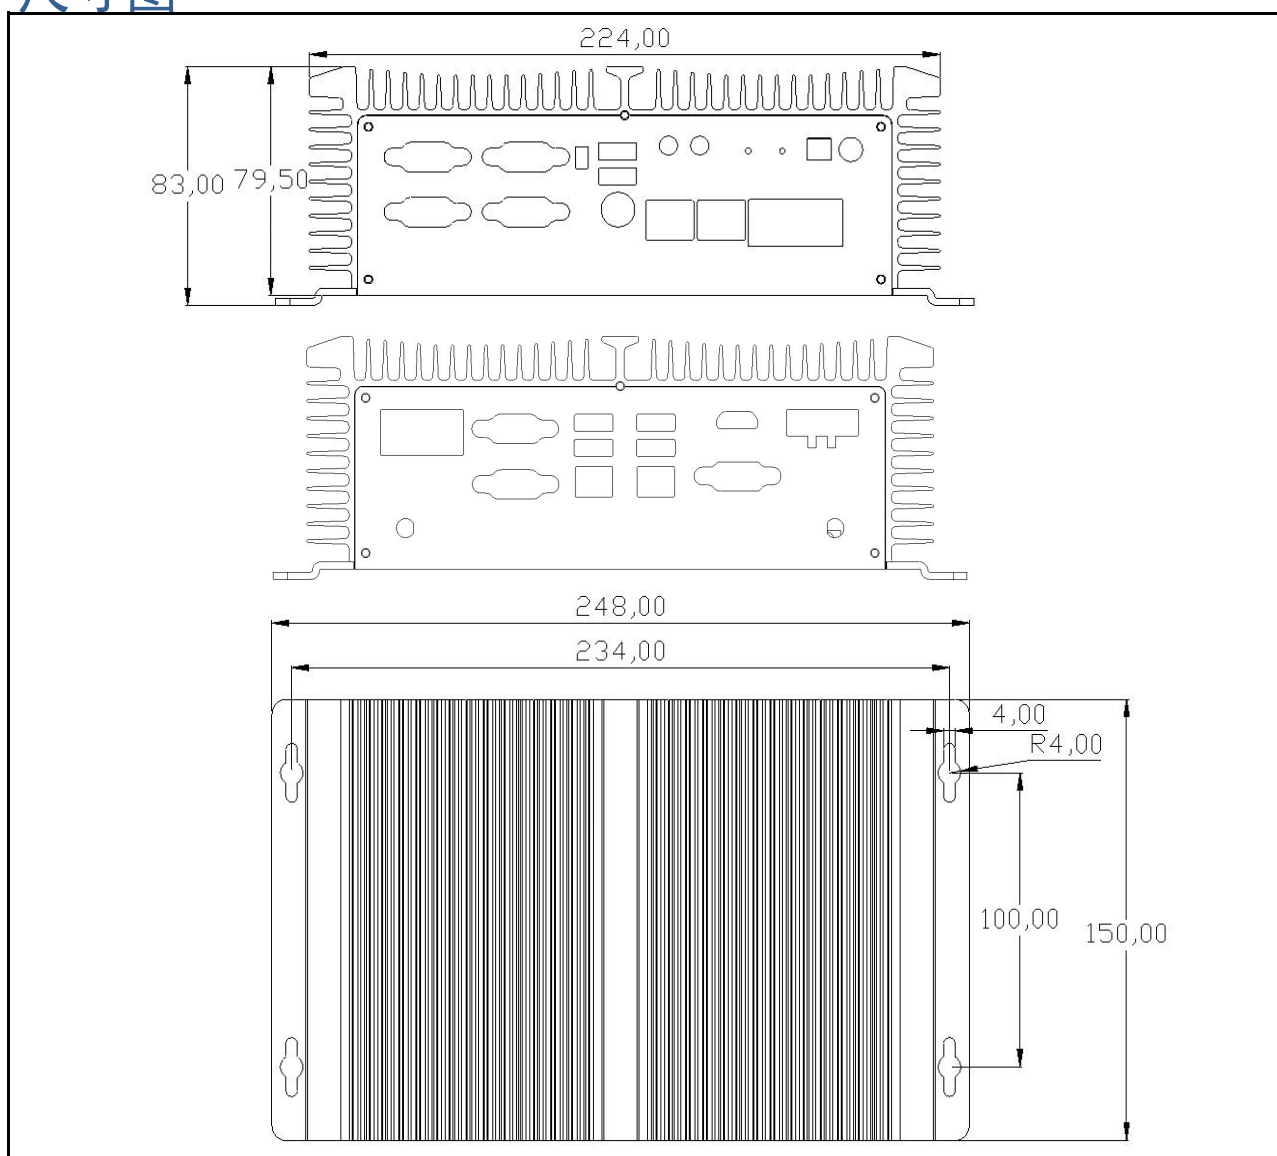

采购信息

Part No.	CPU	Memory	HDMI	VGA	MPCIE	MSATA	M.2 NVME	SATA	USB3.0	USB2.0	GbE	RS-232 (RS485/RS422)
IBC2-BDW-4200	15-4200U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-BDW-4300	15-4300U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-BDW-4500	17-4500U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-BDW-4650	17-4650U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-BDW-5287	15-5287U	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-6157	13-6157U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-6200	15-6200U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-6500	17-6567U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-7020	13-7020U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-7167	13-7100U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-7200	15-7200U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-7267	15-7267U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-7500	17-7500U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-8350	15-8350U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-SKL-8550	17-8550U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-CML-8269	15-8269U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-CML-8365	15-8265U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-CML-8565	17-8565U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-CML-8569	17-8569U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-CML-10210	15-10210U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)
IBC2-CML-10510	17-10510U	SODIMM	1	1	2	1	1	1	4	2	2	6(4/4)

前后IO

