

LPC3系列整机




规格

特性

- Intel Core i3-6157U (DDR4, 最大16GB)
Intel Atom J4125 (DDR4, 最大8GB)
Intel Atom J1900 (DDR3L, 最大8GB)
- 6个RS-232串口 (仅支持RS232)
- 2个Intel i210/i211 千兆网卡
- 看门狗, 无盘启动
- 低功耗无风扇

系 统			
处理器	i3-6157U	J1900	J4125
系统内存	DDR4 SODIMM 最大支持16GB	DDR3L SODIMM 最大支持8GB	DDR4 SODIMM 最大支持8GB
系统支持	Windows 7/10 WES 7/10 Linux	Windows 7/10 WES 7/10 Linux	Windows 10 WES 10 Linux
I/O接口	4 x USB3.0, 2 x USB2.0 6 x DB9 COM（仅支持RS232） 1 x HDMI, 1 x VGA 1 x Power Button 支持12V电源输入 1 x 耳机接口, 1 x 麦克风 2 x 天线接口, 用于WIFI/3G/4G		
网络	2 x GbE RJ45 Intel i211/i210		
存储	1x MSATA 1x HDD/SSD		
扩展槽	Mini-PCIe x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙 Mini-PCIe x 1 全卡（带SIM卡座），支持3G/4G 模块, WIFI蓝牙		
其他	支持看门狗, 无盘启动		
电源			
电源输入	12V		
结构			
材质	铝		
安装方式	支持桌面和壁挂式		
尺寸	180 x 120 x 54 mm		
重量	1.0 Kg		
工作环境			
储存温度	-30°C to +70°C		
工作温度	-20°C to +60°C		
存储湿度	10%~90% @30°C, 无凝结		

尺寸图

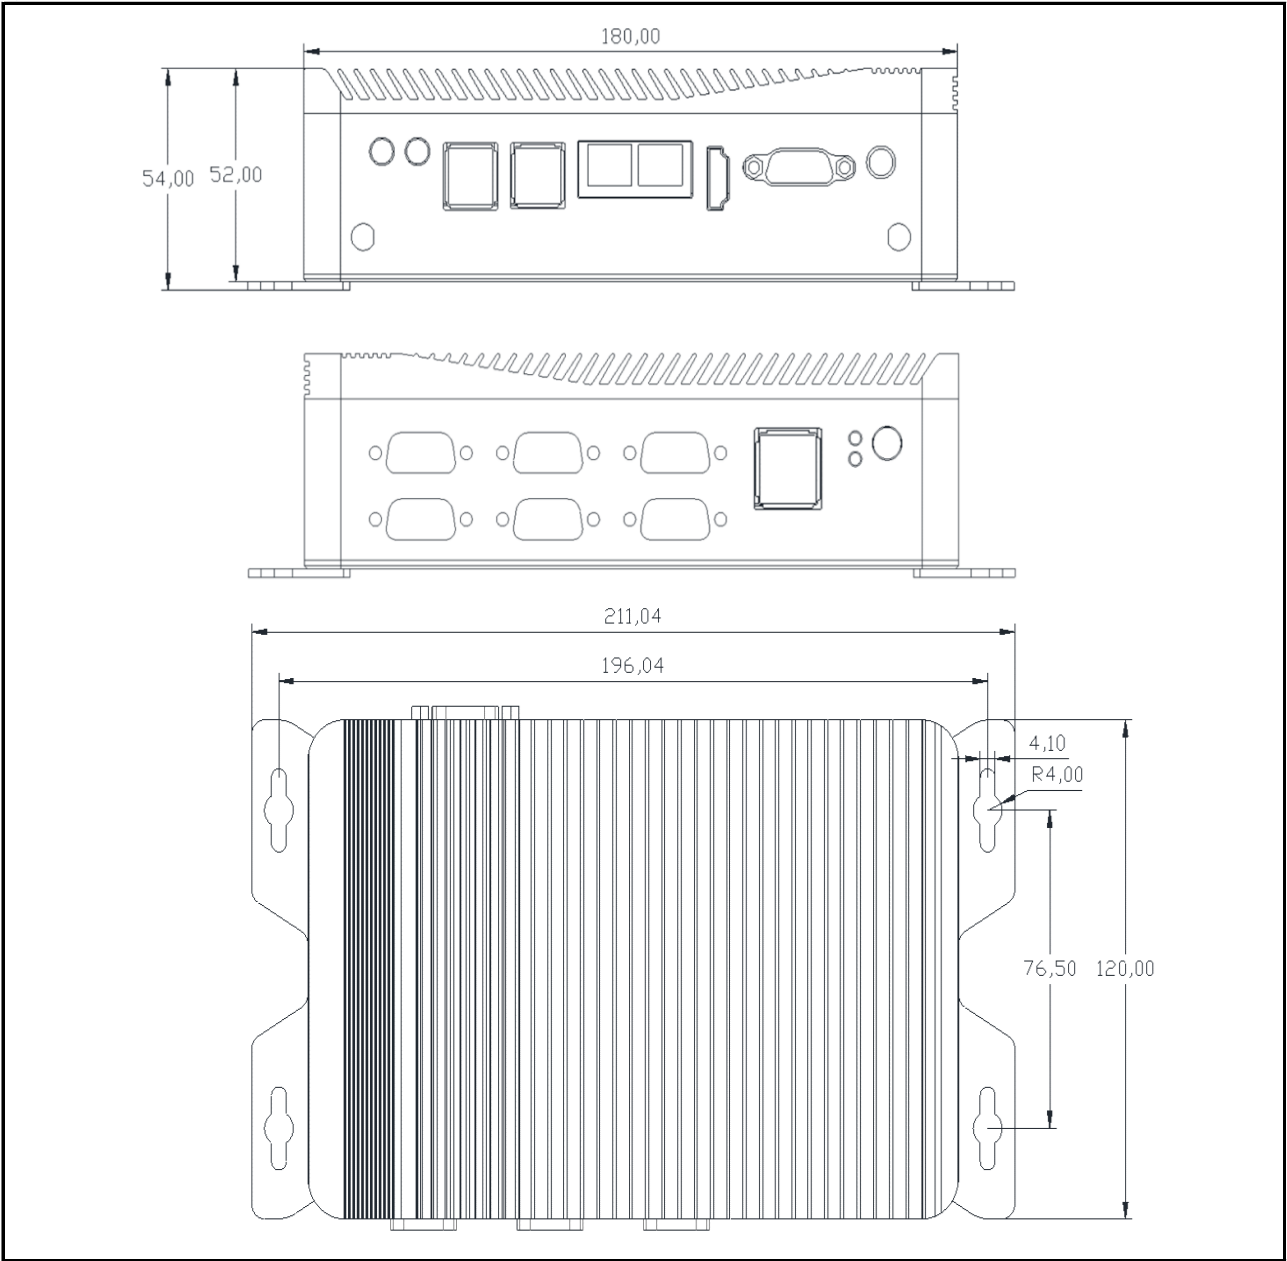

采购信息

Part No.	CPU	Memory	HDMI	VGA	MPCIE	MSATA	GPIO	SATA	USB3.0	USB2.0	GbE	RS232(RS485/RS422)
LPC3-GLK-4125	J4125	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(0/0)
LPC3-KBL-6157	I3-6157	SODIMM	1	1	2	1	0	1	4	2	2	6(0/0)
LPC3-BYT-1900	J1900	SODIMM	1	1	2	1	0	1	1	5	2	6(0/0)

前后IO

