

# MNC系列6网口整机




## 特性

- 可选8/10代赛扬/奔腾/酷睿CPU
- 2个RS-232串口
- 6个Intel i225V 2.5G网卡
- 一键还原，看门狗，无盘启动
- 低功耗无风扇

## 规格

| 系统    |                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器   | Intel® 8/10代赛扬/奔腾/酷睿CPU                                                                                                                                                                 |
| 系统内存  | DDR4 SODIMM x1, 最大支持16GB                                                                                                                                                                |
| 网络    | 6 x 2.5GbE RJ45 Intel i225V                                                                                                                                                             |
| I/O接口 | 4 x USB<br>1 x RJ45 COM(思科标准)<br>1 x DB9 COM<br>1 x HDMI<br>1 x Power LED, 1 x HDD LED<br>1 x Power Button, 1 x Reset Button<br>1 x Power input<br>1 x SIM 卡槽<br>2 x 天线接口, 用于WIFI/3G/4G |
| 存储    | 1x MSATA<br>1x HDD/SSD                                                                                                                                                                  |
| 扩展槽   | Mini-PCIe x 1 全卡, 板载SIM卡插槽, 支持3G/4G 模块, WIFI蓝牙                                                                                                                                          |
| 系统支持  | Windows® 10, WES 10, LINUX                                                                                                                                                              |
| 其他    | 支持开门狗, 无盘启动                                                                                                                                                                             |
| 电源    |                                                                                                                                                                                         |
| 电源输入  | 12V                                                                                                                                                                                     |
| 结构    |                                                                                                                                                                                         |
| 材质    | 铝                                                                                                                                                                                       |
| 安装方式  | 支持桌面和壁挂式                                                                                                                                                                                |
| 尺寸    | 209 x 150 x 57 mm                                                                                                                                                                       |
| 重量    | 1.35 Kg                                                                                                                                                                                 |
| 工作环境  |                                                                                                                                                                                         |
| 储存温度  | -30℃ to +70℃                                                                                                                                                                            |
| 工作温度  | -20℃ to +60℃                                                                                                                                                                            |
| 存储湿度  | 10%~90% @30℃, 无凝结                                                                                                                                                                       |

# 尺寸图

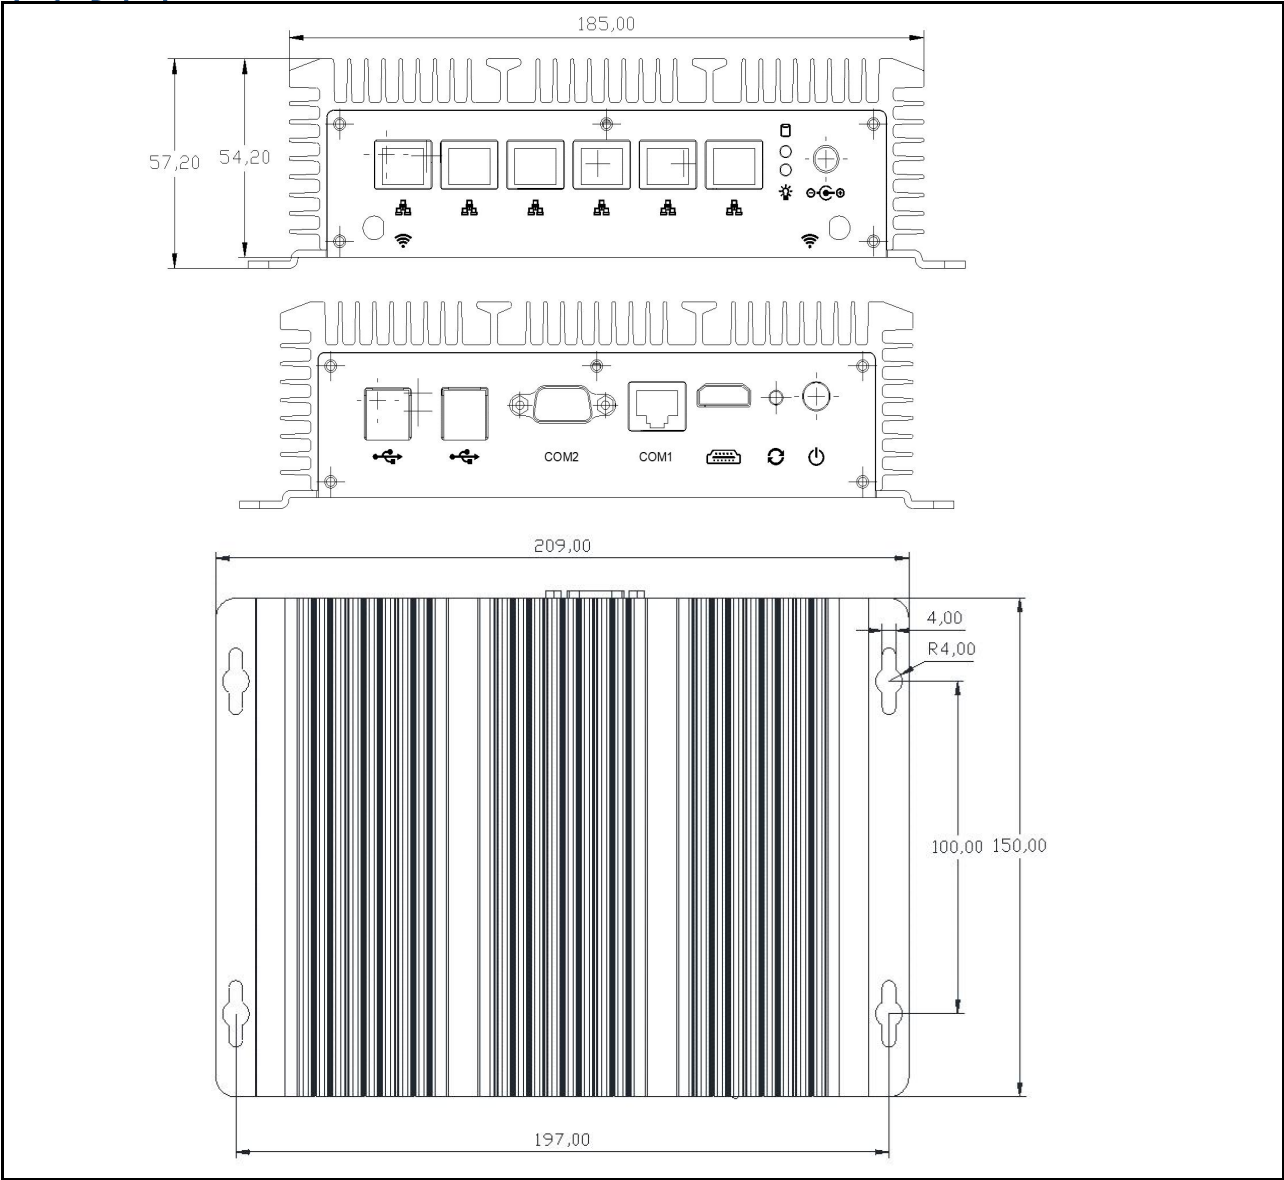

# 采购信息

| Part No.       | CPU       | Memory    | HDMI | MPCIE | MSATA | USB3.0 | USB2.0 | 2.5GbE | RS-232 |
|----------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| MNC-CML2-8140  | I3-8140U  | D4 SODIMM | 1    | 1     | 1     | 4      | 0      | 6      | 2      |
| MNC-CML2-8260  | 15-8260U  | D4 SODIMM | 1    | 1     | 1     | 4      | 0      | 6      | 2      |
| MNC-CML2-8365  | 15-8365U  | D4 SODIMM | 1    | 1     | 1     | 4      | 0      | 6      | 2      |
| MNC-CML2-10210 | 15-10210U | D4 SODIMM | 1    | 1     | 1     | 4      | 0      | 6      | 2      |
| MNC-CML2-10510 | 17-10510U | D4 SODIMM | 1    | 1     | 1     | 4      | 0      | 6      | 2      |

# 前后IO

