10.1″工业平板电脑

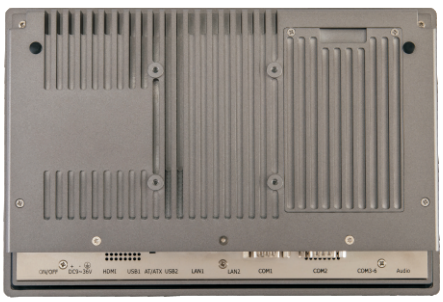

特点

- 可选Intel® J1900/i5-4200U/i7-4500U CPU
- 板载 DDR3L 4GB 内存/可选SODIMM插槽
- LCD+HDMI 双显,同步/异步模式
- 全平面触摸屏,前面板IP65防护等级
- 低功耗无风扇
- 9 ~ 36V 宽压输入

规格

系 统		
名称		
处理器	可选Intel® Celeron® J1900, 2.00GHz,up to 2.42GHz Intel® Core™ i5-4200U, 1.6GHz, up to 2.6GHz Intel® Core™ i7-4500U, 1.8GHz, up to 3.0GHz	
系统内存	板载 DDR3L 4GB/可选SODIMM插槽，最大支持12GB	
网络	2x 2.5 GbE RJ45 Intel® i225V	
I/O 接口	3 x USB2.0[1], 1 x USB3.0[1], 内置1xUSB2.0 加密狗接口 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232凤凰端子 1 x Audio Line-out 2 x8Ω 1W 功放输出 (可选) 1 x 凤凰端子远程开关接口 1 x AT/ATX 拨码开关 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (可选)	
存储	1 x MSATA 1 x SATA(2.5''SATA) 1xM.2[2](仅酷睿系列支持)	
扩展槽	Mini-PCIE x 1 全卡，板载SIM卡插槽,支持3G/4G 模块 Mini-PCIE x 1 半卡，支持WIFI蓝牙	
看门狗定时器	1~255 秒可编程设置	
支持系统	Windows® 7 /8/10,WES 7,LINUX	
结构		
材质	铝	
安装方式	VESA 75/ 面板安装	
尺寸	289.53x192.44x48.3 mm	
重量	TBD	
使用环境		
工作温度	-20°C ~ 60°C	
存储温度	−30°C ~ 70°C	
存储湿度	10~90% @30°C, 无凝结	
电源		
电源输入	DC 9 ~ 36V 3-pin 凤凰端子	
显示屏		
LCD类型	10.1" TFT-LCD	
分辨率	1280x800(可选1024x600)	
最大颜色	16.2M	
亮度	400 cd/m²	
视角(CR>=10)	-85~85° (H), -85~85° (V)	
背光	LED	
背光寿命（小时）	30,000	
触摸屏		
类型	5线电阻式	投射式电容
透过率	78%	>85%
使用寿命	250克点击 1000万次	>5000万次

10.1"工业平板电脑

尺寸 ■ 单位:mm

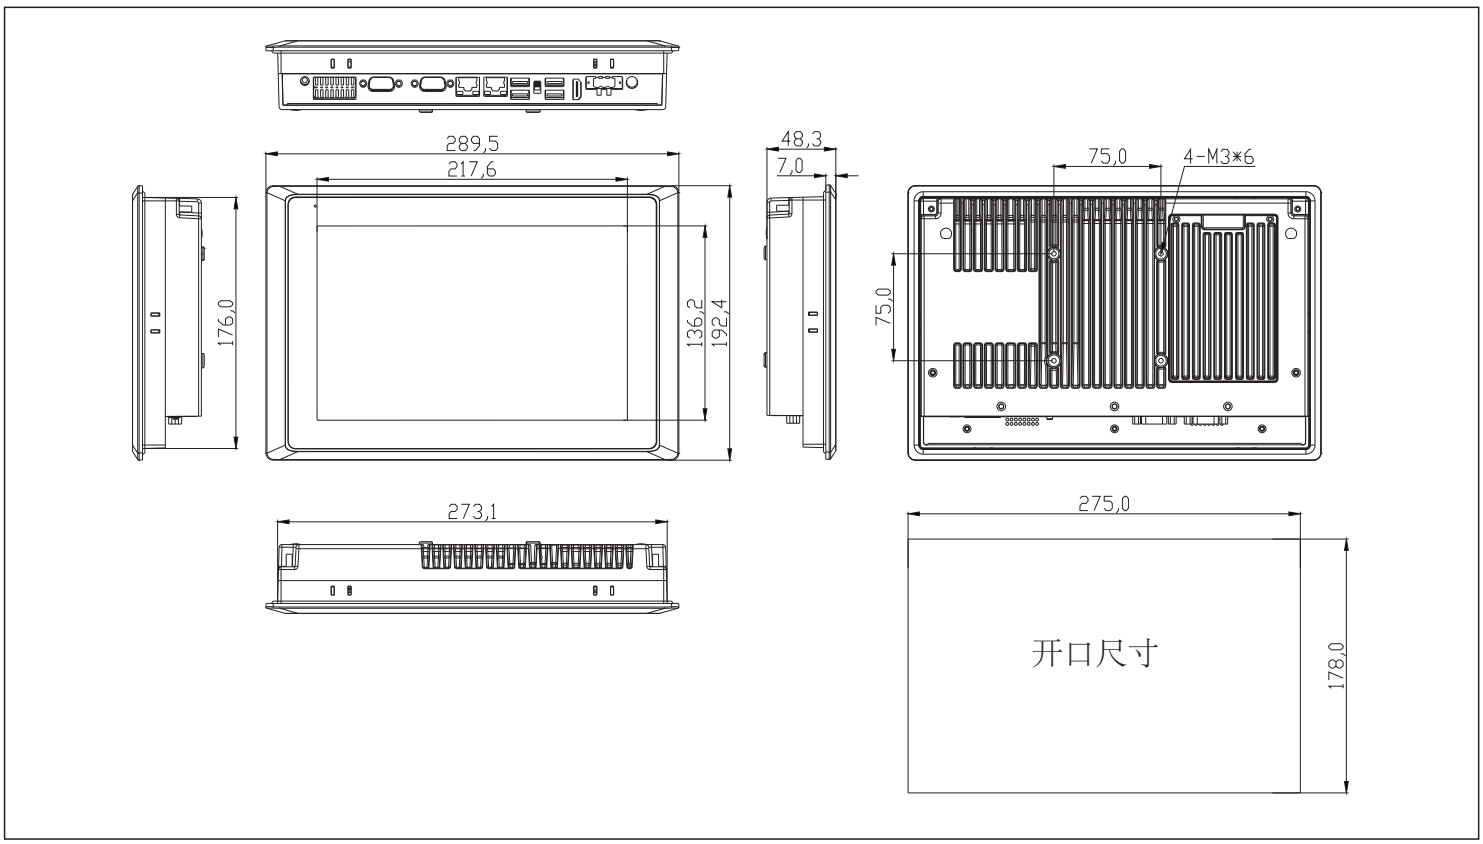

订购信息

物料编码	描述
	10.1" TFT LCD | J1900 CPU | DDR3L-4GB | 4xUSB2.0,1x USB3.0 | 2XLAN| 6xCOM
	10.1" TFT LCD | J1900 CPU | DDR3L SODIMM | 4xUSB2.0,1x USB3.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter
	10.1" TFT LCD | i5-4200U CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM|1xPower Adapter
	10.1" TFT LCD | i5-4200U CPU | DDR3L SODIMM | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter
	10.1" TFT LCD | i7-4500U CPU | DDR3L 4GB | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter
	10.1" TFT LCD | i7-4500U CPU | DDR3L SODIMM | 4xUSB3.0,1x USB2.0 | 2x LAN | 6 x COM |1xPower Adapter

备注:

(1) 配置J1900 CPU 的产品，I/O面板有3个USB2.0接口1个USB3.0接口，酷睿系列 CPU的产品，有4个USB3.0 接口

(2) 配置J1900 CPU 的产品不支持 M.2 存储接口

装箱单

- 驱动光盘
- 电源适配器
- 凤凰端子
- 2.5寸硬盘支架
- 螺丝

可选配件

- WIFI模块
- 3G/4G通信模块
- SSD存储硬盘
- VESA支架