

IBC9 平板整机




特性

- Intel Atom J4125/J6412
Intel 8/10/11代Core i3/i5/i7
- J4125/J6412: DDR4 SODIMM x1
8/10/11代: DDR4 SOIMM x2
- 6个RS232串口(其中2个支持RS485/RS422)
- 2个Intel I225V 2.5G
- 支持5G模块
- 9-36V供电, 无风扇

规格

系统	
处理器	Intel Atom J4125/J6412 Intel 8/10/11代Core i3/i5/i7 CPU
系统内存	J4125/J6412: DDR4 SODIMM x1 8/10/11代: DDR4 SOIMM x2
网络	2 x 2.5Gbe RJ45 Intel I225V (可扩展4网口)
I/O接口	4 x USB3.0, 2 x USB2.0(J4125/J6412/11代) 2 x USB3.0, 4 x USB2.0(8/10代) 2 x DB9 COM 1 x HDMI 1 x Power Button 1 x 4P航插电源座 1 x 耳机接口 1 x 扩展IO: 集成4路3线COM, 10路GPIO, 1个远程开关 5 x 天线接口, 用于WIFI/BT/3G/4G/5G
存储	1 x M.2 2242/2260/2280 SATA 1 x 2.5寸 HDD/SSD 1 x M.2 2280 NVME
扩展槽	M.2 3042/3052 3G/4G/5G 模块, 板载SIM卡槽 M.2 2230 WiFi蓝牙
系统支持	Windows® 10, WES 10, LINUX
其他	支持看门狗, 无盘启动
电源	
电源输入	9V-36V
结构	
材质	铝
安装方式	支持桌面
尺寸	300 x 155 x 50 mm
重量	1.8 Kg
工作环境	
储存温度	-30°C to +70°C
工作温度	-20°C to +60°C
存储湿度	10%~90% @30°C, 无凝结

尺寸图

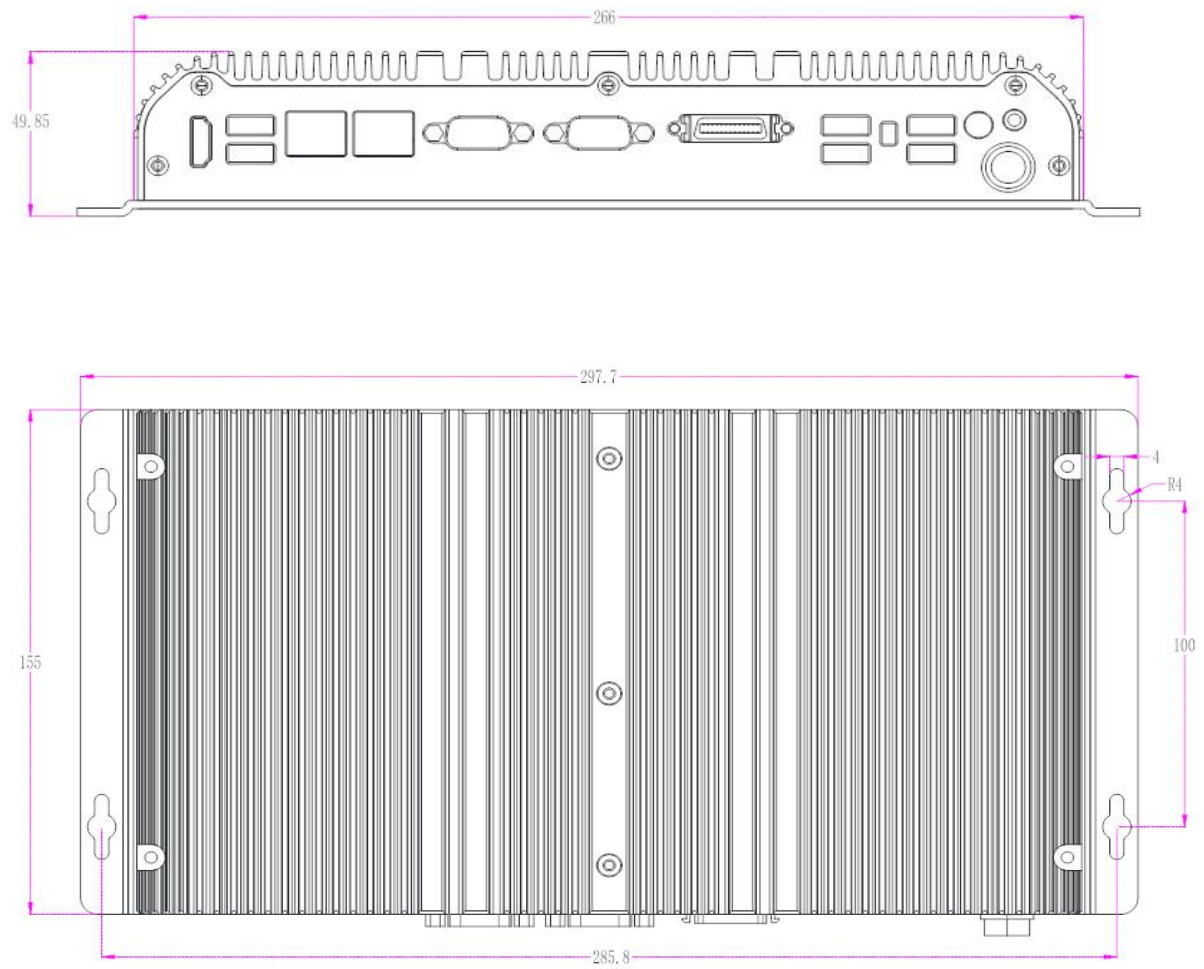

采购信息

Part No.	CPU	SODIMM	HDMI	M.2 NVME	M.2 SATA	HP	SATA	USB3	USB2	GPIO	GbE	RS232/RS485/RS422
IBC9-GLK-4125	J4125	1	1	1	1	1	1	2	4	10	2	6/2/2
IBC9-EHL-6412	J6412	1	1	1	1	1	1	2	4	10	2	6/2/2
IBC9-WHL-8260	I5-8260	2	1	1	1	1	1	4	2	10	2	6/2/2
IBC9-WHL-8365	I5-8365	2	1	1	1	1	1	4	2	10	2	6/2/2
IBC9-WHL-8565	I7-8565	2	1	1	1	1	1	4	2	10	2	6/2/2
IBC9-CML-10210	I5-10210	2	1	1	1	1	1	4	2	10	2	6/2/2
IBC9-CML-10510	I7-10510	2	1	1	1	1	1	4	2	10	2	6/2/2
IBC9-TGL-1135G7	I5-1135G7	2	1	1	1	1	1	2	4	10	2	6/2/2
IBC9-TGL-1165G7	I7-1165G7	2	1	1	1	1	1	2	4	10	2	6/2/2

前后IO

