

低功耗LPC1系列整机




特性

- Intel i3-6157U / i3-7100U / i3-8130U
- DDR4 SODIMM x1, 最大支持16GB 内存
- 6个RS-232串口(其中2个支持RS485/RS442)
- 2个Intel i210/i211 千兆网卡
- 一键还原, 看门狗, 无盘启动
- 低功耗无风扇

规格

系统	
处理器	Intel i3-6157U / i3-7100U / i3-8130U处理器
系统内存	DDR4 SODIMM x1, 最大支持16GB
网络	2 x GbE RJ45 Intel i211/i210
I/O接口	4 x USB3.0, 2 x USB2.0 6 x DB9 COM (其中2个支持RS485/RS442) 1 x HDMI, 1 x VGA 10 x GPIO (自定义输入输出) 1 x Power Button 支持12V电源输入 1 x 耳机接口, 1 x 麦克风 2 x 天线接口, 用于WIFI/3G/4G
存储	1x MSATA 1x HDD/SSD
扩展槽	Mini-PCle x 1 半卡, 支持WIFI蓝牙 Mini-PCle x 1 全卡 (带SIM卡座), 支持3G/4G 模块, WIFI蓝牙
系统支持	Windows® 7/8/10, WES 7/10, Linux
其他	支持看门狗, 来电启动, 无盘启动
电源	
电源输入	12V
结构	
材质	铝
安装方式	支持桌面和壁挂式
尺寸	180 x 120 x 54 mm
重量	1.0 Kg
工作环境	
储存温度	-30°C to +70°C
工作温度	-20°C to +60°C
存储湿度	10%~90% @30°C, 无凝结

尺寸图

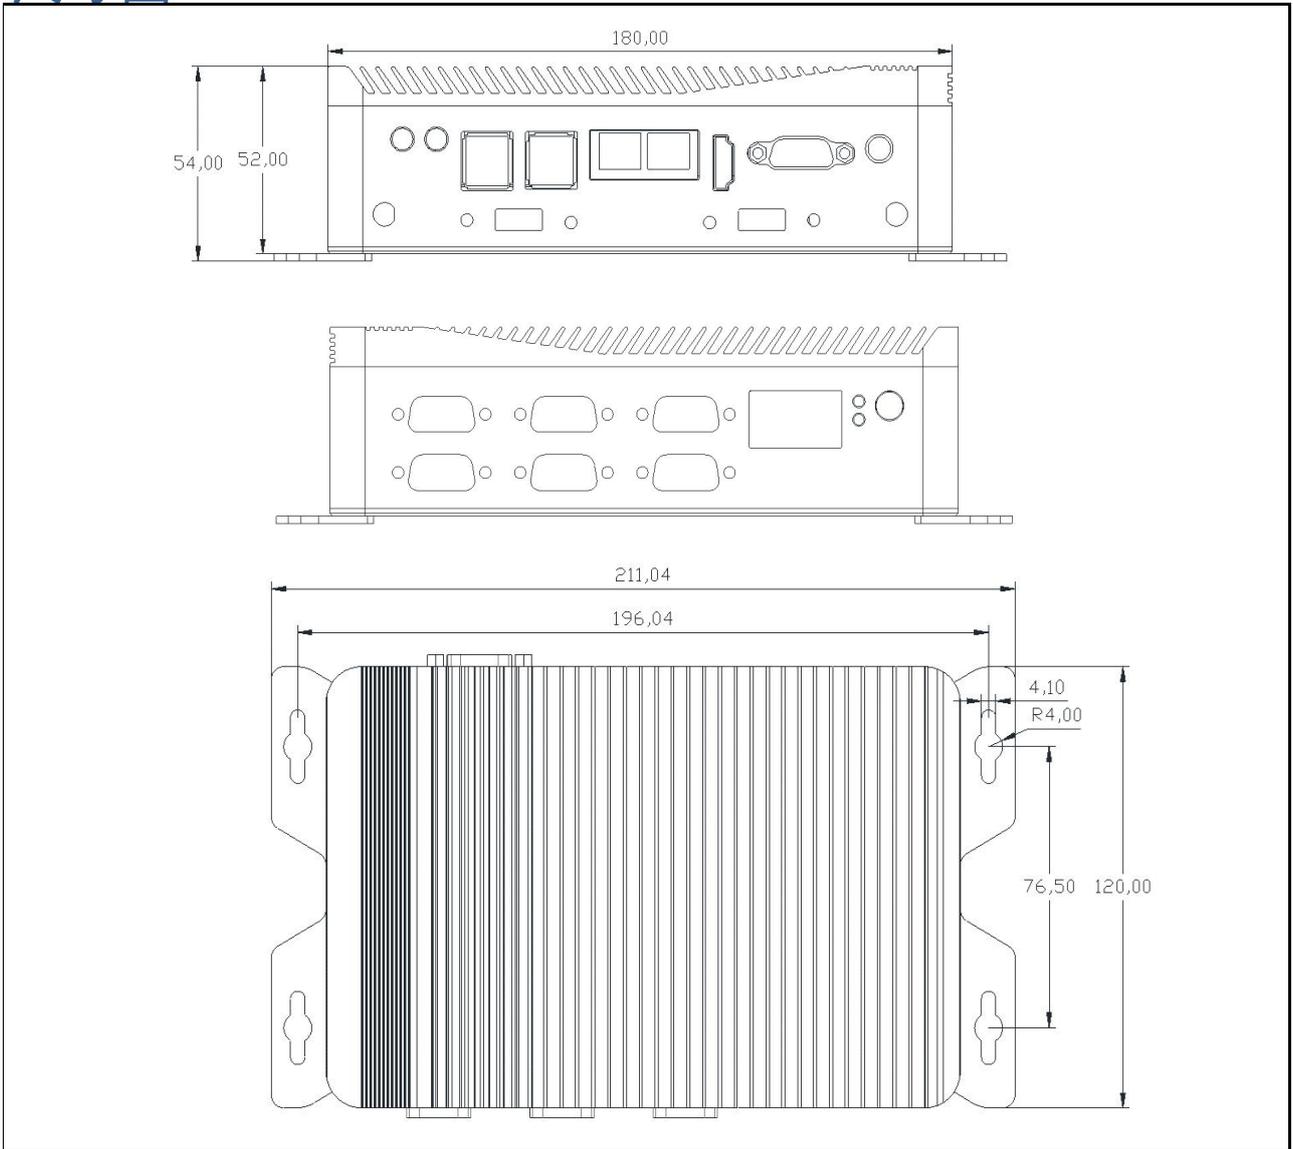

采购信息

Part No.	CPU	Memory	HDMI	VGA	MPCIE	MSATA	GPIO	SATA	USB3.0	USB2.0	GbE	RS232 (RS485/RS422)
LPC1-KBL-6157	i3-6167U	SODIMM	1	1	2	1	10	1	4	2	2	6 (2/2)
LPC1-KBL-7100	i3-7100U	SODIMM	1	1	2	1	10	1	4	2	2	6 (2/2)
LPC1-KBL-8130	I3-8130U	SODIMM	1	1	2	1	10	1	4	2	2	6 (2/2)

前后IO

